




Taglia-Fresa tubi Trav-L-Cutter

Trav-L-Cutter è un modello portatile, idoneo per tagli e smussi di tubazioni da 6" a 72" con operazione a freddo, a mezzo fresa rotante. Disponibile con motore pneumatico o idraulico, può operare in qualsiasi posizione ed è indicata per tagli in raffinerie, in gasdotti, in ambienti a rischio di incendio, anche sott'acqua. **Trav-L-Cutter** si avvale di due motori, uno per la rotazione attorno al tubo, uno per la rotazione della fresa. Il taglio è in automatico, il bloccaggio della macchina avviene tramite una catena calibrata regolabile, il settaggio e l'avviamento sono semplici e funzionali

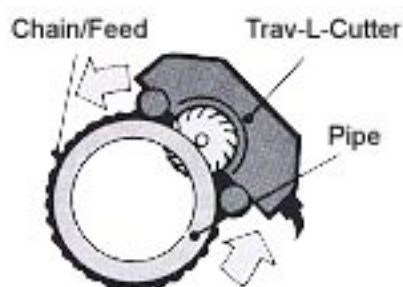

Trav-L-Cutter, viene fornita con una serie di chiavi di servizio, una serie di accessori per la catena, catena per tubi fino a 6" , tubazione pneumatica con oliatore, niples e una robusta cassa

Caratteristiche tecniche

Capacità di lavoro	Tubi da 6" a 72" diam. est. (153 – 1829 mm)
Avanzamento	Automatico, velocità regolabile, in funzione degli spessori e materiali
Bloccaggio	Catena calibrata a 6 maglie, regolabile in lunghezza
Alimentazione	Pneumatica o idraulica (motori intercambiabili)
Motore fresa	4 hp completo di riduttore
Motore avanz. cinconferenz.	0.75 hp, interno alla macchina
Consumi	Pneumatico: 2500 Lt/min @ 6-10 bar Idrraulico: 36 Lt/min @ 105 bari
Velocità di lavoro	1 min./ 1" per spessori fino a 12 mm circa (tubo 10" = 10 min.)
Controlli macchina	On-off rotazione fresa -On-off avanz.to circonf. - Regolaz. velocità
Spessori tubo	Taglio e smusso simultaneo : max 1" (25.4 mm) circa
Peso e dimensioni	Macchina : 98 kg – Dim.e peso spedizione : 61x51x28 cm - c.ca 200kg



Specialist SG